



スリーコート WS-157


(シェル用—水性塗型剤)

[1] 特徴:

焼着防止
腐敗しにくい

[2] 使用方法:

- ・塗布方法:ディッピング、スプレー 標準濃度 36~44Bë
- ・希釈—ボーマ :

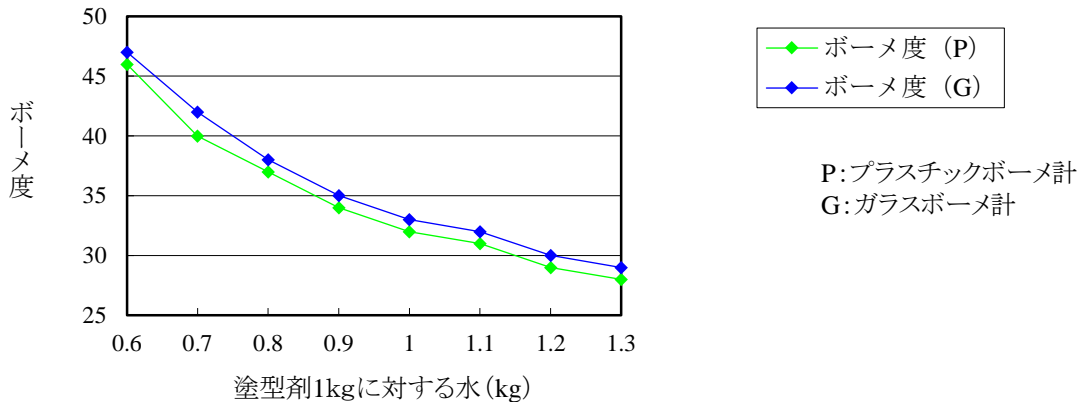

[3] 沈降性:30Bë (G)

放置時間 (h)	0.5	1	24
沈降率 (%)	0	0	5

100mlメスシリンダーに30Bë液を入れ、時間毎の上澄み液mlの比率で表す。

[4] 成分:代表値

SiO ₂	Al ₂ O ₃	MgO	Fe ₂ O ₃	F.C.	V.M.	その他	水分
26.2	6.7	8.6	4.1	15.3	5.0	2.4	31.7

単位:%

[5] 荷姿:

20kg ビニール袋入り(ペースト状)

—三河鉱産株式会社—

本社:愛知県碧南市田尻町4-29

研究所:愛知県碧南市明石町7-9

TEL :0566-42-2211

TEL :0566-43-2115

FAX :0566-42-2215

FAX :0566-42-2215

ホームページアドレス <http://www.mikawakousan.co.jp/>