



## スリーコート 1W-9

(シェル コールドボックス用—水性塗型剤)


[1] 特徴:

塗膜強度高く、ベーニング防止効果が高い

[2] 使用方法:

塗布方法:ディッピング 標準濃度 28~40Bë(G)

希釈—ボーメ度:

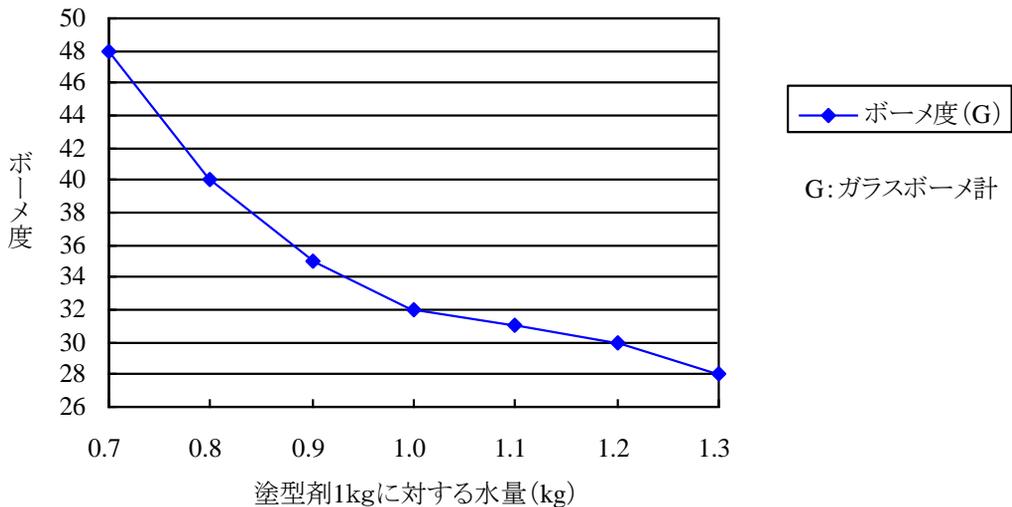

[3] 沈降性:28Bë(G)

放置時間 (h)	0.5	1	24
沈降率 (%)	0	0	1

100mlメスシリンダーに28Bë液を入れ、時間ごとの上澄み液mlを比率で表す。

[4] 成分:代表値

SiO <sub>2</sub>	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	F.C.	V.M.	その他	水分
33.6	14.7	3.0	8.2	5.3	3.2	32.0

単位:%

[5] 荷姿:

20kg ビニール袋入り(ペースト状)

### —三河鉱産株式会社—

本社:愛知県碧南市田尻町4-29

研究所:愛知県碧南市明石町7-9

TEL :0566-42-2211

TEL :0566-43-2115

FAX :0566-42-2215

FAX :0566-42-2215

ホームページアドレス <http://www.mikawakousan.co.jp/>