



スリーコート WS-431

(シェル コールドボックス用—水性塗型剤)


[1] 特徴:

溶湯との濡れ悪く、メサシ防止効果が高い

[2] 使用濃度:

塗布方法:ディッピング 標準濃度:35~40Bë(P)

希釈—ボーメ度 :

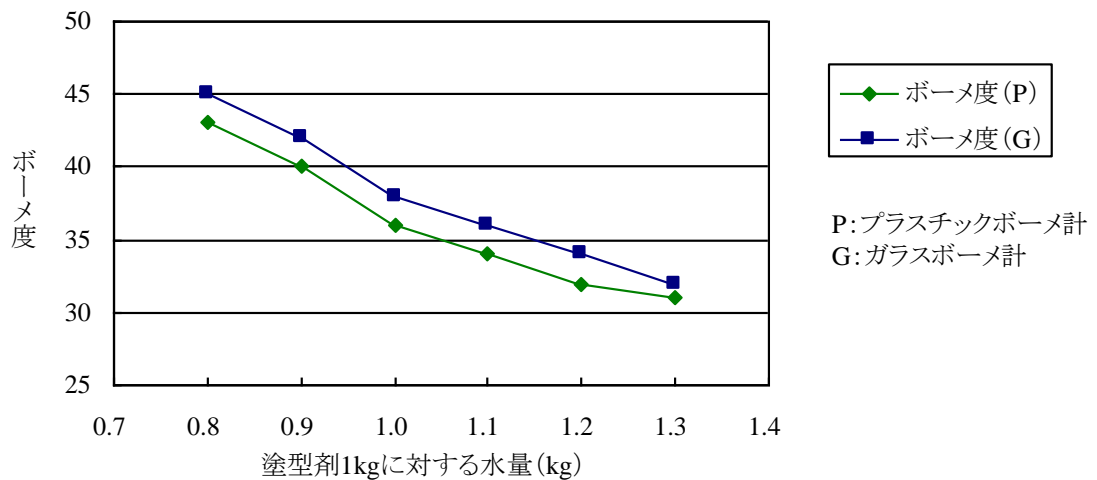

[3] 沈降性:32Bë (P)

放置時間 (h)	0.5	1	24
沈降率 (%)	0	0	6

100mlメスシリンダーに32Bë液を入れ、時間ごとの上澄み液mlを比率で表す。

[4] 成分:代表値

SiO ₂	Al ₂ O ₃	MgO	SiC	F.C.	V.M.	その他	水分
8.8	2.1	2.7	41.3	11.8	3.2	2.3	26.8

単位:%

[5] 荷姿:

15kg ビニール袋入り(ペースト状)

※株式会社豊田自動織機様と共同開発

—三河鋳産株式会社—

本社:愛知県碧南市田尻町4-29

研究所:愛知県碧南市明石町7-9

TEL :0566-42-2211

TEL :0566-43-2115

FAX :0566-42-2215

FAX :0566-42-2215

ホームページアドレス <http://www.mikawakousan.co.jp/>