



スリーコート WS-304

(シェル コールドボックス用—水性塗型剤)


[1] 特徴:

メサン防止、残砂対策品

[2] 使用濃度:

塗布方法:ディッピング 標準濃度:28~36Bë (P)

希釈—ボーム度 :

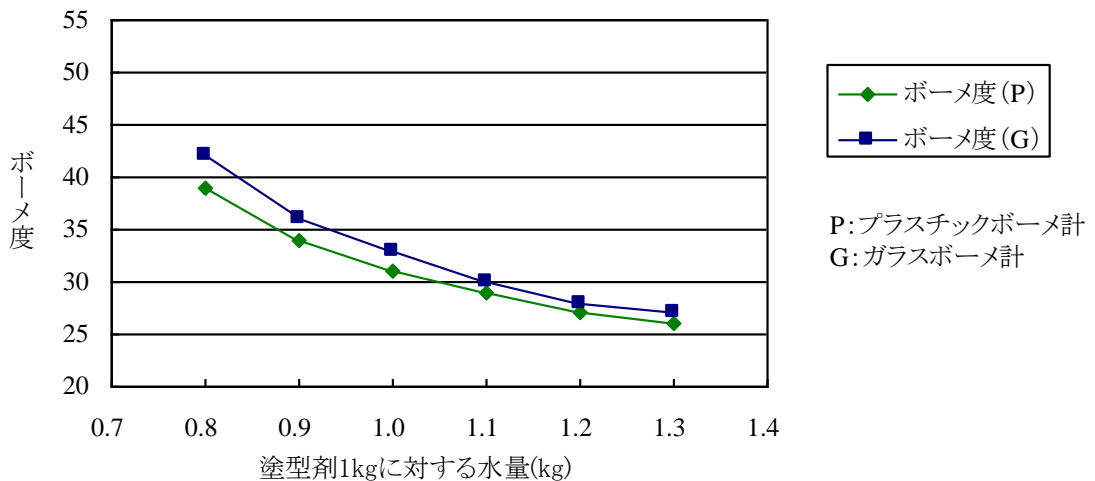

[3] 沈降性:28Bë (P)

放置時間 (h)	0.5	1	24
沈降率 (%)	0	0	5

100mlメスシリンダーに28Bë液を入れ、時間ごとの上澄み液mlを比率で表す。

[4] 成分:代表値

SiO ₂	Al ₂ O ₃	MgO	K ₂ O	F.C.	V.M.	その他	水分
15.3	4.4	6.0	3.0	30.6	3.7	4.2	32.8

単位:%

[5] 荷姿:

20kg ビニール袋入り(ペースト状)

—三河鋳産株式会社—

本社:愛知県碧南市田尻町4-29

研究所:愛知県碧南市明石町7-9

TEL :0566-42-2211

TEL :0566-43-2115

FAX :0566-42-2215

FAX :0566-42-2215

ホームページアドレス <http://www.mikawakousan.co.jp/>