



スリーコート TAG-8

(ストック、ルツボ用—水性コーティング剤)

[1] 特徴:


アルミ溶湯の耐浸食性良好

[2] 使用濃度:

塗布方法: ハケ塗り 標準濃度: 84~92Bë
 ブッカケ 標準濃度: 78~86Bë

〔 重ね塗りのときは5~10Bë
 下げるときれいに塗布できます 〕

希釈—ボーメ度 :

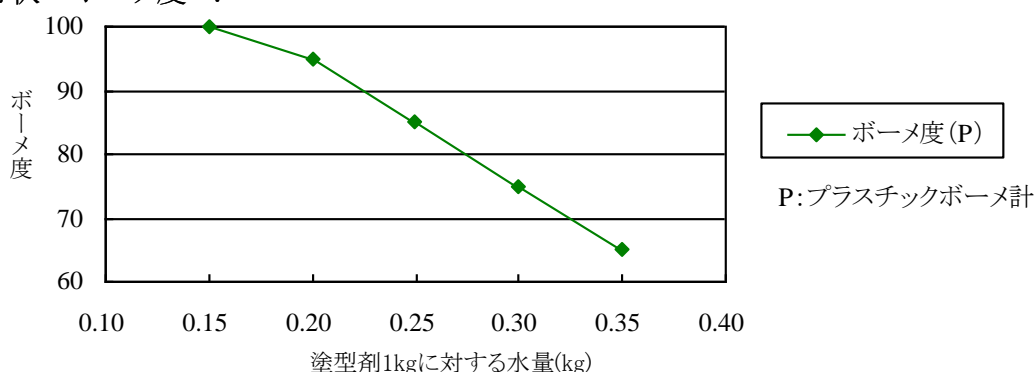

[3] 使用方法:

1. あらかじめ塗布物の表面についたアルミ、コーティング剤、サビ等をよく落として下さい。
2. 本製品の膜厚の目安は2mmです。(重ね塗りで膜厚を確保してください)
3. 乾燥条件
・常温~120°C 常温の場合は24時間以上。

[4] 成分:代表値

SiO ₂	Al ₂ O ₃	MgO	CaO	F.C.	V.M.	その他	水分
20.6	16.9	6.8	7.9	5.8	15.0	4.4	22.6

単位:%

[5] 荷姿:

20 kg ダンボール入り(ペースト状)

—三河鋳産株式会社—

本社: 愛知県碧南市田尻町4-29

研究所: 愛知県碧南市明石町7-9

TEL :0566-42-2211

TEL :0566-43-2115

FAX :0566-42-2215

FAX :0566-42-2215

ホームページアドレス <http://www.mikawakousan.co.jp/>