



## スリーコート WQ-700D

(有機自硬化性用一水性塗型剤)


[1] 特徴:

基材の耐火度が高い。焼着防止

[2] 使用濃度:

塗布方法: ハケ塗り      標準濃度: 68~74Bë      5号珪砂(AFS33)フラン鑄型使用  
                               ディッピング      標準濃度: 62~66Bë  
                               ブッカケ          標準濃度: 60~64Bë

希釈—ボーメ度 :

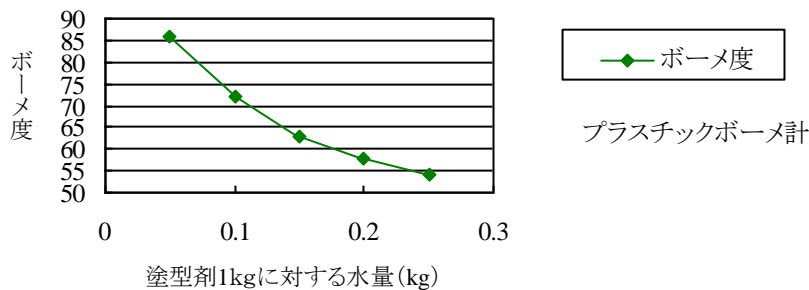

[3] 沈降性: 60Bë

放置時間(h)	0.5	1	24
沈降率(%)	0	0	3

100mlメスシリンダーに60Bë液を入れ、時間毎の上澄み液mlの比率で表す。

[4] 成分: 代表値

SiO <sub>2</sub>	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	MgO	Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	V.M.	その他	水分
32.5	25.9	4.7	0.7	6.4	1.2	28.6

単位:%

[5] 荷姿:

300kg ドラム缶入り(スラリー状)

### —三河鉱産株式会社—

本社: 愛知県碧南市田尻町4-29

研究所: 愛知県碧南市明石町7-9

TEL : 0566-42-2211

TEL : 0566-43-2115

FAX : 0566-42-2215

FAX : 0566-42-2215

ホームページアドレス <http://www.mikawakousan.co.jp/>