



スリーコート BS-2


(有機自硬性用—油性下塗り塗型剤)

[1] 特徴:

焼着防止
下塗り剤として使用

[2] 使用方法:

- ・塗布方法:刷毛塗り 標準濃度 30~40Bë (P)
- ・希釈—ボーメ度 :

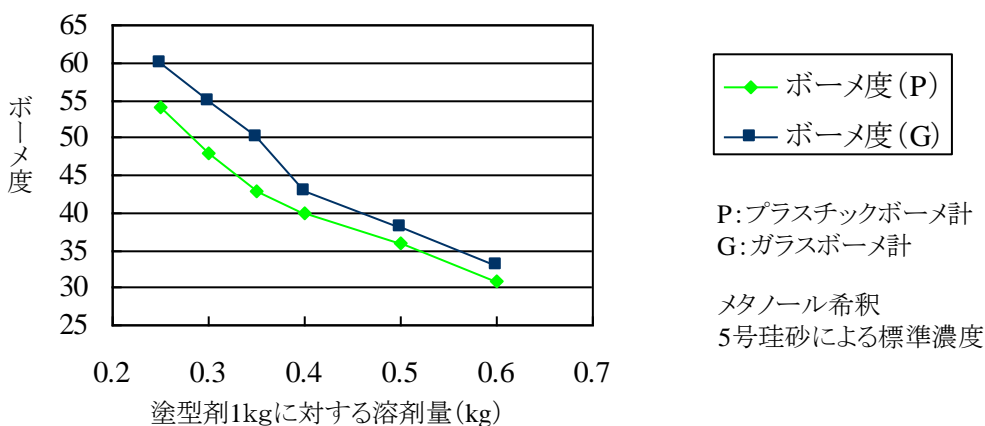

[3] 沈降性:30Bë (P)

放置時間 (h)	0.5	1	24
沈降率 (%)	0	1	20

100mlメスシリンダーに30Bë液を入れ、時間毎の上澄み液mlの比率で表す。

[4] 成分:代表値

SiO ₂	Al ₂ O ₃	V.M	その他	溶 剤
48.1	23.7	3.9	1.1	23.2

単位:%

[5] 荷姿:

20kg 缶入り(ペースト状)

—三河鋳産株式会社—

本社:愛知県碧南市田尻町4-29

研究所:愛知県碧南市明石町7-9

TEL :0566-42-2211

TEL :0566-43-2115

FAX :0566-42-2215

FAX :0566-42-2215

ホームページアドレス <http://www.mikawakousan.co.jp/>