PRODUCT－INFORMATION

スリーコート　WQ-440

（有機自硬性用－水性塗型剤）

〔1〕特徴:

ブッカケの作業性良好
鋳離れが良い

〔2〕使用濃度:

塗布方法: ハケ塗り　　標準濃度:42～46Bë(P)　　5号珪砂(AFS33)フラン鋳型使用
ディッピング　標準濃度:38～44Bë(P)
ブッカケ　　標準濃度:36～40Bë(P)

希釈－ボーメ度　:

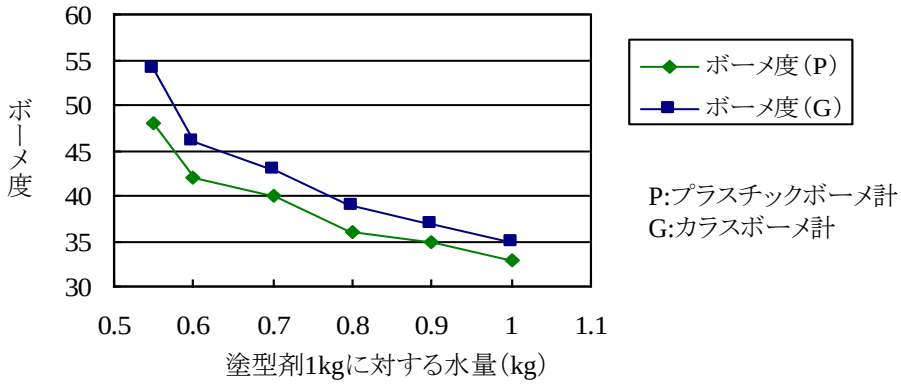

〔3〕沈降性:36Bë(P)

放置時間(h)	0.5	1	24
沈降率(%)	0	1	3

100mlメスシリンダーに36Bë液を入れ、時間ごとの上澄み液mlを比率で表す。

〔4〕成分:代表値

SiO_2	Al_2O_3	Fe_2O_3	F.C.	V.M.	その他	水分
28.0	15.0	2.4	18.1	4.0	2.5	30.0

単位:%

〔5〕荷姿:

20kg　ビニール袋入り(ペースト状)

－三河鉱産株式会社－

本社:愛知県碧南市田尻町4-29　　研究所:愛知県碧南市明石町7-9

TEL　:0566-42-2211　　TEL　:0566-43-2115
FAX　:0566-42-2215　　FAX　:0566-42-2215

ホームページアドレス　http://www.mikawakousan.co.jp/