



スリーコート VP-100


(Vプロセス用—油性塗型剤)

[1] 特徴：

通気性が高く、乾燥が速い

[2] 使用方法：

- ・塗布方法:スプレー 標準濃度 54Bë(G)
- ・希釈—ボーメ度：

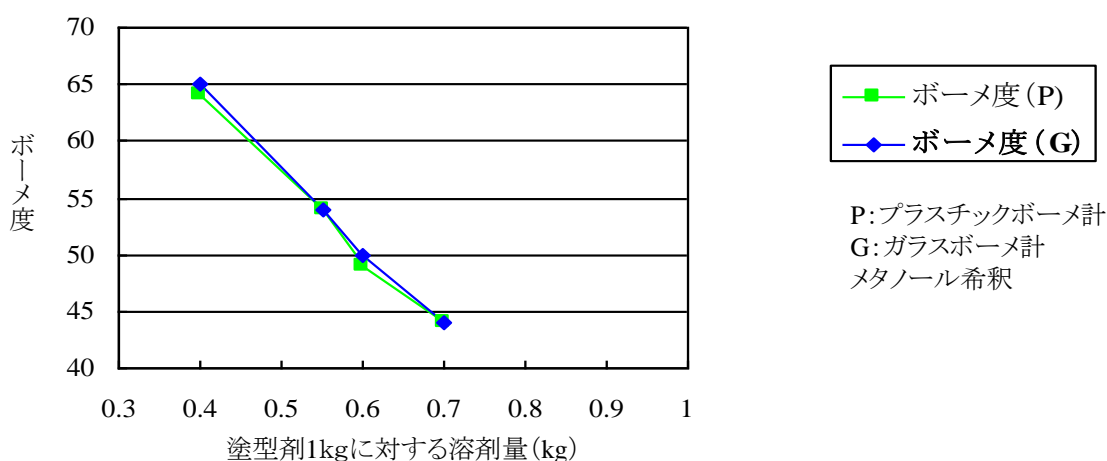

[3] 沈降性: 54Bë (G)

放置時間 (h)	0.5	1	24
沈降率 (%)	11	24	32

100mlメスシリンダーに54Bë液を入れ、時間毎の上澄み液mlの比率で表す。

[4] 成分: 代表値

SiO ₂	Al ₂ O ₃	MgO	Fe ₂ O ₃	ZrO ₂	F.C.	V.M.
39.0	1.0	33.0	6.0	13.0	4.5	3.5

単位: %

[5] 使用上の注意：

- ・ビinks塗型機をご使用の場合、スプレーノズルはLC以上をお使い下さい。
- ・スプレー中は攪拌を続けて下さい。

[6] 荷姿：

20kg クラフト紙袋入り(粉状)

—三河鋳産株式会社—

本社: 愛知県碧南市田尻町4-29

研究所: 愛知県碧南市明石町7-9

TEL : 0566-42-2211

TEL : 0566-43-2115

FAX : 0566-42-2215

FAX : 0566-42-2215

ホームページアドレス <http://www.mikawakousan.co.jp/>