



## スリーコート AF-5500

(有機自硬性用—油性塗型剤)


### [1]特徴:

明色で塗りやすい  
剥離が良い

### [2]使用方法:

- ・塗布方法:刷毛塗り 標準濃度:34~38Bë (P)  
              ブッカケ 標準濃度:24~30Bë (P)
- ・希釈—ボーメ度 :

フラン再生砂使用

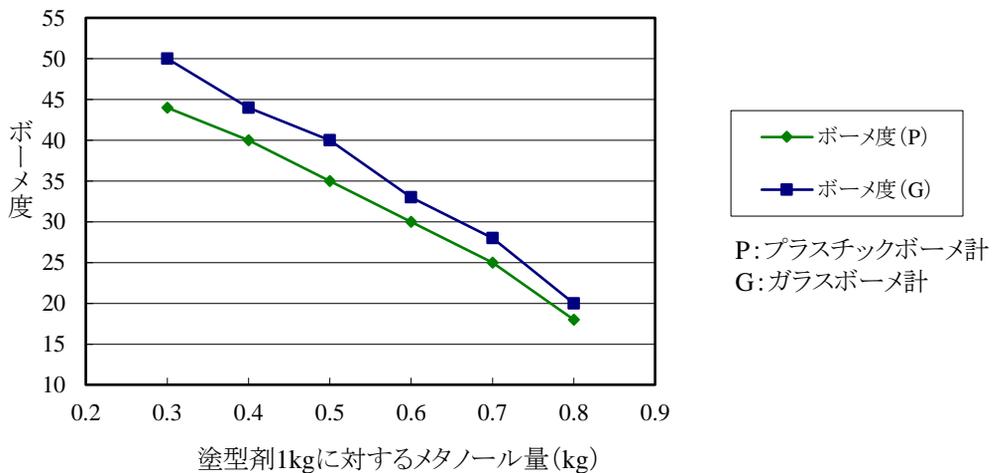

### [3]成分:代表値

SiO <sub>2</sub>	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	MgO	Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	F.C.	V.M.	その他	溶剤
29.0	28.8	6.1	0.8	2.7	3.4	2.0	27.2

単位: %

\*色相: ブルー



(塗布乾燥後)

### [4]荷姿:

25kg 広口缶入り(ペースト状)

## —三河鋳産株式会社—

本社:愛知県碧南市田尻町4-29

研究所:愛知県碧南市明石町7-9

TEL :0566-42-2211

TEL :0566-43-2115

FAX :0566-42-2215

FAX :0566-42-2215

ホームページアドレス <http://www.mikawakousan.co.jp/>