



スリーコート MTS-713


(有機自硬性用—油性塗型剤)

[1]特徴:

焼着防止
使用ボーマメ範囲が広い

[2]使用方法:

- ・塗布方法:刷毛塗り 標準濃度 28~32Bë(P)
 ブッカケ 標準濃度 12~16Bë(P)
- ・希釈—ボーマメ度 :

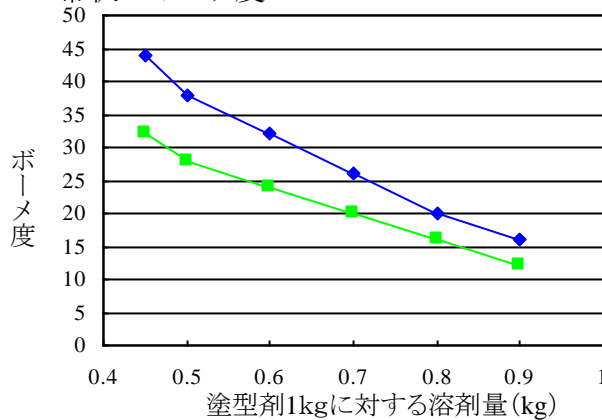

◆ ボーマメ度(G)
■ ボーマメ度(P)

G: ガラスボーマメ計
P: プラスチックボーマメ計

メタノール希釈
5号珪砂による標準濃度

[3]成分:代表値

SiO ₂	MgO	Fe ₂ O ₃	F.C.	V.M.	溶 剤
15	28	4.5	17.5	5	30

単位: %

[4]荷姿:

25kg 缶入り(ペースト状)

—三河鋳産株式会社—

本社: 愛知県碧南市田尻町4-29

研究所: 愛知県碧南市明石町7-9

TEL : 0566-42-2211

TEL : 0566-43-2115

FAX : 0566-42-2215

FAX : 0566-42-2215

ホームページアドレス <http://www.mikawakousan.co.jp/>