



スリーコートAF-5500

(有機自硬性用 — 油性塗型剤)

美鑄肌

ショット時間短縮

塗り残し無し



*使用濃度:

刷毛塗り 標準濃度:34~38Be (P)

ブッカケ 標準濃度:24~30Be (P)

フラン再生砂使用

希釈 — ボーメ

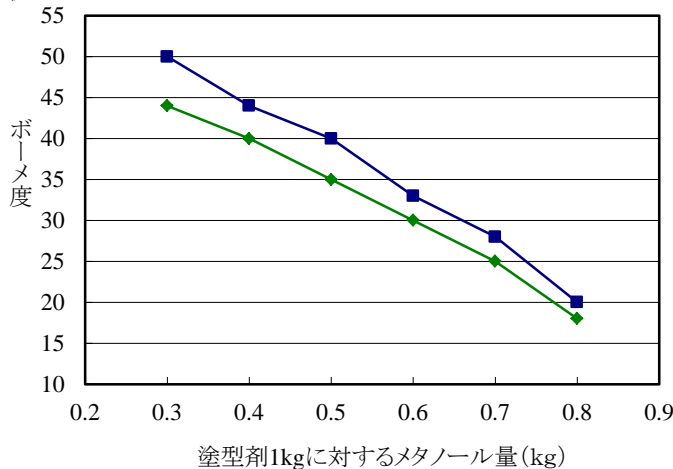

P: プラスチックボーメ計
G: ガラスボーメ計

*成分:

固形分 (%)	固形分中の成分 (%)							溶剤 (%)
	SiO ₂	Al ₂ O ₃	MgO	Fe ₂ O ₃	F.C.	V.M.	その他	
72.8	29.0	28.8	6.1	0.8	2.7	3.4	2.0	27.2

(代表値)

*色相: ブルー



(塗布乾燥後)

*荷姿: 25kg 広口缶入り

—三河鋳産株式会社—

本社: 愛知県碧南市田尻町4-29

研究所: 愛知県碧南市明石町7-9

TEL : 0566-42-2211

TEL : 0566-43-2115

FAX : 0566-42-2215

FAX : 0566-42-2215

ホームページアドレス <http://www.mikawakousan.co.jp/>