



スリーコート WS-180F


(シェル・コールド用一水性塗型剤)

[1] 特徴:

焼着・ベーニング欠陥、ガス欠陥対策品。

[2] 使用方法:

塗布方法:ディッピング 標準濃度 32~36 Bë (P)
希釈一ボーム

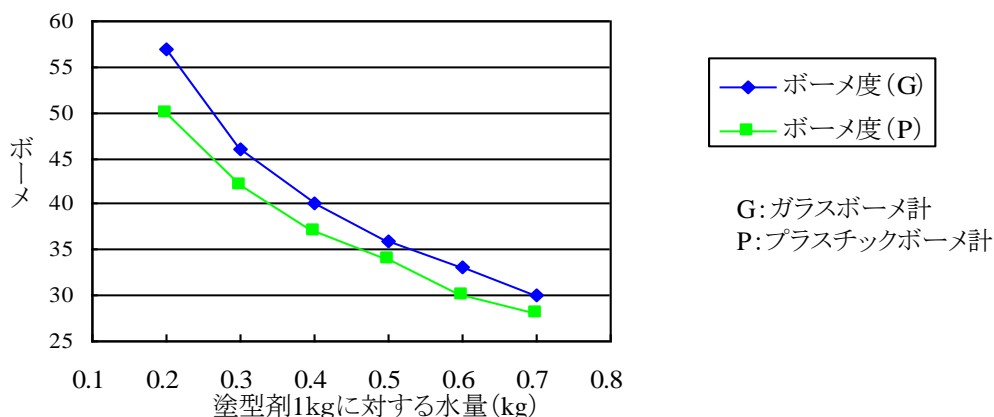

[3] 沈降性: 32Bë (P)

放置時間 (h)	0.5	1	24
沈降率 (%)	0	0	6

100mlメスシリンダーに32Bë液を入れ、時間毎の上澄み液mlの比率で表す。

[4] 成分:

固形分 (%)	固形分中の成分 (%)						水分 (%)
	SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	F.C.	V.M.	その他	
50.0	26.2	7.9	4.1	5.8	4.2	1.8	50.0

[5] 荷姿:

250kg ドラム入り

—三河鋳産株式会社—

本社: 愛知県碧南市田尻町4-29

研究所: 愛知県碧南市明石町7-9

TEL : 0566-42-2211

TEL : 0566-43-2115

FAX : 0566-42-2215

FAX : 0566-42-2215

ホームページアドレス <http://www.mikawakousan.co.jp/>