



スリコート1W-9


(シール・コート用 - 水性塗型剤)

〔1〕特徴：

- ・ベーニング欠陥、ガス欠陥対作品

〔2〕使用方法：

- ・塗布方法：ディッピング 標準濃度 28～40Be (G)
- ・希釈 - ポ - メ

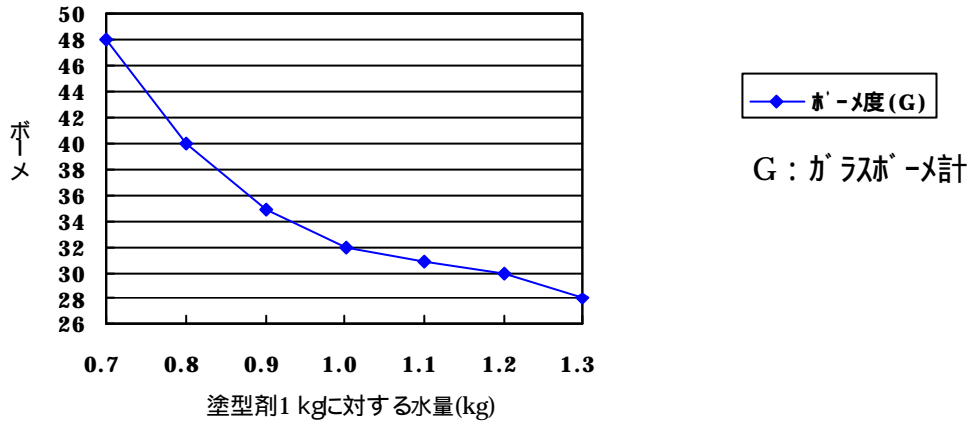

〔3〕沈降性：28Be (G)

放置時間 (h)	0.5	1	24
沈降率 (%)	0	0	1

100mlスリコートを28Be液に入れ、時間毎の上澄み液mlの比率で表す。

〔4〕成分：

固形分 (%)	固形分中の成分 (%)						水分 (%)
	SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	F.C	V.M	その他	
66.0	36.1	11.7	3.0	8.2	4.6	2.4	34.0

〔5〕荷姿：

20kg ビニール袋入り

- 三河鋳産株式会社 -

本社 愛知県碧南市田尻町4-29

研究所 愛知県碧南市明石町7-9

TEL 0566-42-2211

TEL 0566-43-2115

FAX 0566-42-2215

FAX 0566-42-2215

ホームページアドレス <http://www.mikawakousan.co.jp/>