



スリコート AF-2300

(有機自硬性用 - 油性塗型剤)

〔1〕特徴：

- ・ 6号珪砂 (AFS:60) でもハケ跡が目立たず、塗り易い。
- ・ 塗型時の溶剤浸透が少ない。
- ・ PRTR法に関する届出義務はない。

AF-2300と弊社従来品の基材浸透と溶剤浸透の比較


項目	品名	AF-2300 (8ホ-メ)		弊社従来品 (10ホ-メ)	
		1	2	1	2
基材浸透 (mm)	1	1.6		1.6	
溶剤浸透 (mm)	2	11		17	

塗布方法：メタノール希釈し、6号珪砂フラン樹脂型にブッカケ

- 1 T.P.内に浸透した基材の深さ。
- 2 T.P.内に浸透した溶剤の深さ。

〔2〕使用方法：

・希釈 - ホ-メ

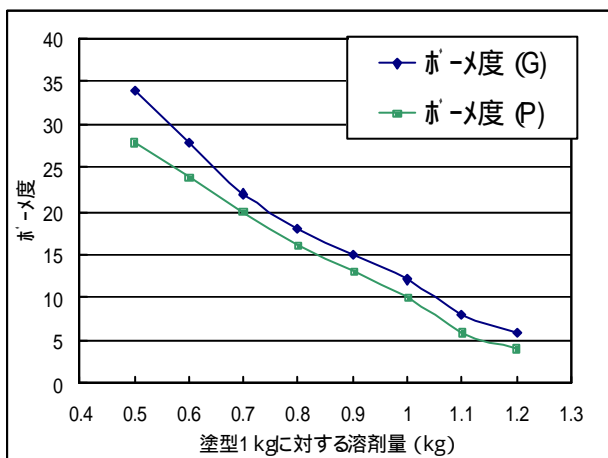

作業時の標準濃度

作業方法	砂	
	5号珪砂 (AFS 35)	6号珪砂 (AFS 60)
ハケ作業	20 ~ 30Be	8 ~ 16Be
ブッカケ作業	10 ~ 16Be	8 ~ 12Be

標準濃度：

メタノール希釈、フラン樹脂型使用

(G) : ガラスポーダ

(P) : プラスチックポーダ

〔3〕成分：

固形分 (%)	固形分中の成分 (%)							溶剤 (%)
	SiO ₂	Al ₂ O ₃	MgO	Fe ₂ O ₃	F.C	V.M	その他	
72.1	26.6	14.1	3.6	3.3	17.0	6.2	1.2	27.9

〔4〕荷姿： 25kg 缶入り

(代表値)

- 三河鉱産株式会社 -

本社 愛知県碧南市田尻町4-29

研究所 愛知県碧南市明石町7-9

TEL 0566-42-2211

TEL 0566-43-2115

FAX 0566-42-2215

FAX 0566-42-2215

ホームページアドレス <http://www.mikawakousan.co.jp/>