



スリーコート AF-2800

(有機自硬化性用 - 油性塗型剤)

① 特徴：


介在物低減

優れた焼着防止効果

② 使用濃度：

塗布方法 刷毛塗り 標準濃度:32～38Be (P) 5号珪砂 (AFS33) フラン鑄型使用
ブッカケ 標準濃度:18～22Be (P)

希釈 - ボーメ

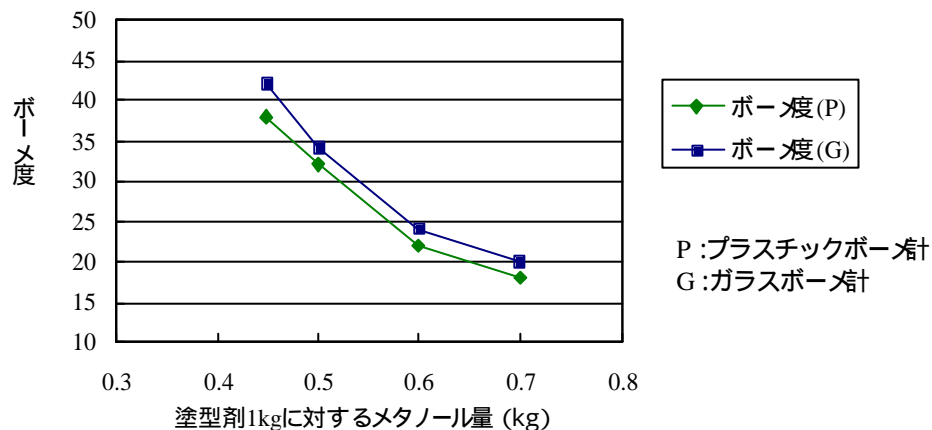

③ 成分：

固形分 (%)	固形分中の成分 (%)							水分 (%)
	SiO ₂	Al ₂ O ₃	MgO	Fe ₂ O ₃	F.C.	V.M.	その他	
71.6	37.0	17.0	0.6	2.3	11.0	3.0	0.7	28.4

(代表値)

④ 荷姿：25kg 広口缶入り

- 三河鋳産株式会社 -

本社 愛知県碧南市田尻町4-29

研究所 愛知県碧南市明石町7-9

TEL 0566-42-2211

TEL 0566-43-2115

FAX 0566-42-2215

FAX 0566-42-2215

ホームページアドレス <http://www.mikawakousan.co.jp/>