



スリーコート BW-3

(有機自硬性用—水性下塗り剤)


[1] 特徴:

鋳型の補強効果が高い

[2] 使用濃度:

塗布方法: ハケ塗り 標準濃度: 48~56Bë(P) 5号珪砂(AFS33)フラン鋳型使用
 ブッカケ 標準濃度: 52~60Bë(P)

希釈—ボーメ度 :

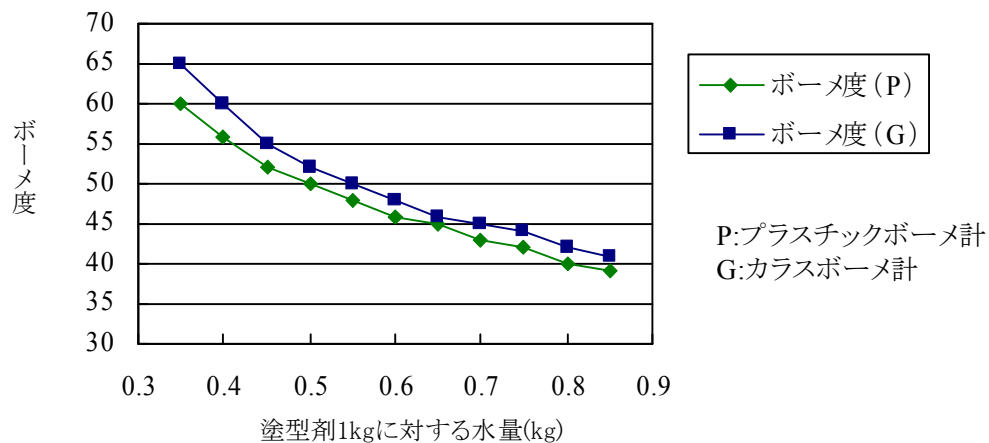

[3] 沈降性: 52Bë(P)

放置時間 (h)	0.5	1	24
沈降率 (%)	0	0	2

100mlメスシリンダーに52Bë液を入れ、時間ごとの上澄み液mlを比率で表す。

[4] 成分:

固形分 (%)	固形分中の成分 (%)					水分 (%)
	SiO ₂	Al ₂ O ₃	MgO	V.M.	その他	
82.2	42.9	29.1	3.0	5.4	1.8	17.8

(代表値)

[5] 荷姿:

20kg ビニール袋入り

—三河鋳産株式会社—

本社: 愛知県碧南市田尻町4-29

研究所: 愛知県碧南市明石町7-9

TEL : 0566-42-2211

TEL : 0566-43-2115

FAX : 0566-42-2215

FAX : 0566-42-2215

ホームページアドレス <http://www.mikawakousan.co.jp/>