



スリコート MTS-713


(有機自硬性用 - 油性塗型剤)

〔1〕特徴：

- ・塩基性耐火物に高級黒鉛を配合してあるので、大物鋳物の焼着防止に優れている。
- ・S系ガスによる球状化阻害を防止できるため、タタイル鋳物にも適用できる。
- ・懸濁性が良く、塗布性が良好である。

〔2〕使用方法：

- ・塗布方法：刷毛塗り 標準濃度 28～32Be (P)
ブッカ 標準濃度 12～16Be (P)

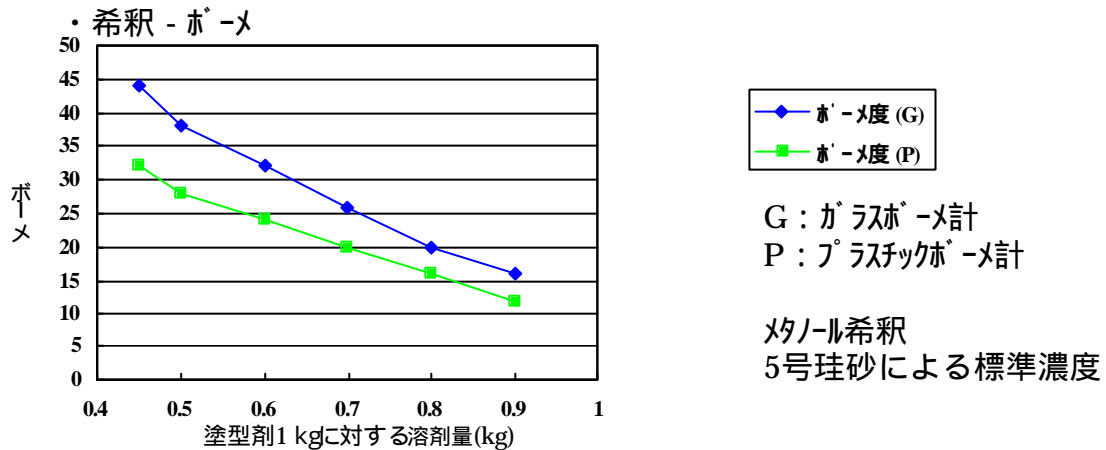

〔3〕沈降性：12Be (P)

放置時間 (h)	0.5	1	24
沈降率 (%)	2	4	40

100ml双シリンダ - に12Be液を入れ、時間毎の上澄み液mlの比率で表す。

〔4〕成分：

固形分 (%)	固形分中の成分 (%)					溶剤 (%)
	SiO ₂	MgO	Fe ₂ O ₃	F.C	V.M	
70	15	28	4.5	17.5	5	30

〔5〕荷姿：

25kg 缶入り

- 三河鋳産株式会社 -

本社 愛知県碧南市田尻町4-29

研究所 愛知県碧南市明石町7-9

TEL 0566-42-2211

TEL 0566-43-2115

FAX 0566-42-2215

FAX 0566-42-2215

ホームページアドレス <http://www.mikawakousan.co.jp/>