



スリーコート TAG-8

(ストック、ルツボ用—水性コーティング剤)

[1] 特徴:


アルミ溶湯の侵食に強い

[2] 使用濃度:

塗布方法: ハケ塗り 標準濃度: 84~92Bë
 ブッカケ 標準濃度: 78~86Bë

〔 重ね塗りのときは5~10Bë
 下げるとききれいに塗布できます 〕

希釈—ボーメ度 :

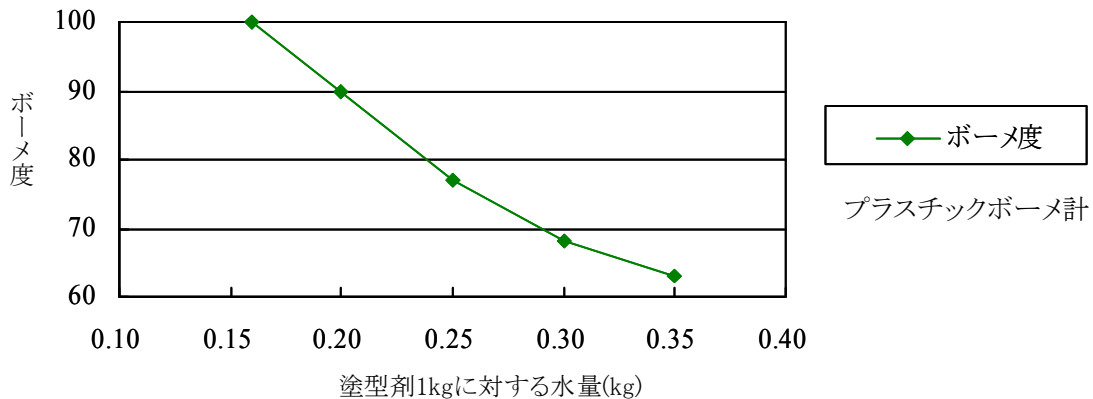

[3] 使用方法:

1. あらかじめ塗布物の表面についたアルミ、コーティング剤、サビ等をよく落として下さい。
2. 本製品の膜厚の目安は2mmです。(重ね塗りで膜厚を確保してください)
3. 乾燥条件
・常温~120°C 常温の場合は24時間以上。

[4] 成分:

固形分 (%)	固形分中の成分 (%)							水分 (%)
	SiO ₂	Al ₂ O ₃	MgO	CaO	F.C.	V.M.	その他	
79.0	21.1	17.4	6.9	8.1	5.9	15.5	4.1	21.0

(代表値)

[5] 荷姿:

20 kg ダンボール入り

—三河鋳産株式会社—

本社: 愛知県碧南市田尻町4-29

研究所: 愛知県碧南市明石町7-9

TEL : 0566-42-2211

TEL : 0566-43-2115

FAX : 0566-42-2215

FAX : 0566-42-2215

ホームページアドレス <http://www.mikawakousan.co.jp/>