



スリコート VP-100


(Vﾌﾟﾛｯﾄ用 - 油性塗型剤)

〔1〕特徴：

- ・Vﾌﾟﾛｯﾄに最も適した粒度に調整された基材からなり、乾燥が速いため生産性を向上します。
- ・耐火度、通気性が優れているため、ガス欠陥を防止します。
- ・接着性が強く、塗膜強度も十分あり、美しい鑄肌が得られます。

〔2〕使用方法：

- ・塗布方法：ｽﾌﾟﾚｰ 標準濃度 54Be (G)
- ・希釈 - ｶﾞｰﾒ

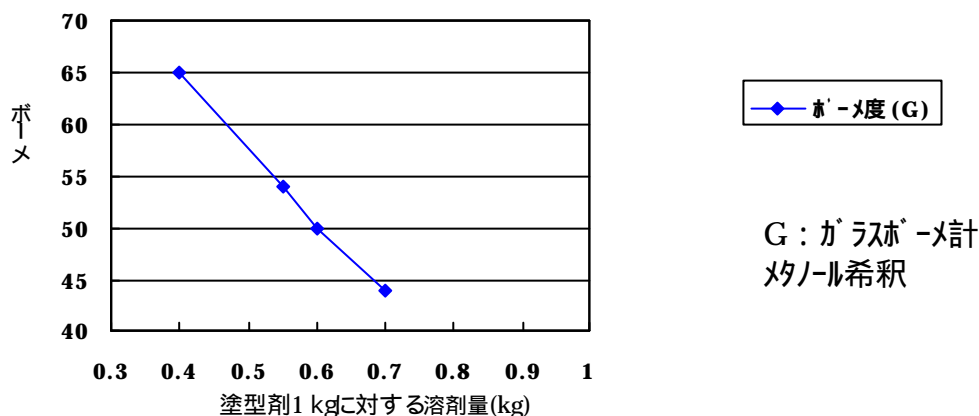

〔3〕沈降性：54Be (G)

放置時間 (h)	0.5	1	24
沈降率 (%)	11	24	32

100mlｽﾘﾝｸﾞ-に54Be液を入れ、時間毎の上澄み液mlの比率で表す。

〔4〕成分：

成分 (%)	SiO ₂	Al ₂ O ₃	MgO	Fe ₂ O ₃	ZrO ₂	F.C	V.M
	39.0	1.0	33.0	6.0	13.0	4.5	3.5

〔5〕使用上の注意：

- ・ﾋﾞﾝｽ塗型機をご使用の場合、ｽﾌﾟﾚｰｽﾞﾙはLC以上をお使い下さい。
- ・ｽﾌﾟﾚｰ中は攪拌を続けて下さい。

〔6〕荷姿：

25kg ｸﾞﾗﾌﾟﾙ紙袋入り

- 三河鋳産株式会社 -

本社 愛知県碧南市田尻町4-29

研究所 愛知県碧南市明石町7-9

TEL 0566-42-2211

TEL 0566-43-2115

FAX 0566-42-2215

FAX 0566-42-2215

ホームページアドレス <http://www.mikawakousan.co.jp/>