



ジーエスコート WG-100


(生型用—水性塗型剤)

[1] 特徴：

- ・スプレー塗布により生型の表面安定を高め、スラレ、メッキを防止し、美しい鑄肌を作ります。

[2] 使用方法：

- ・塗布方法：スプレー 標準濃度 22～30Be (G)
- ・希釈—ホ—メ

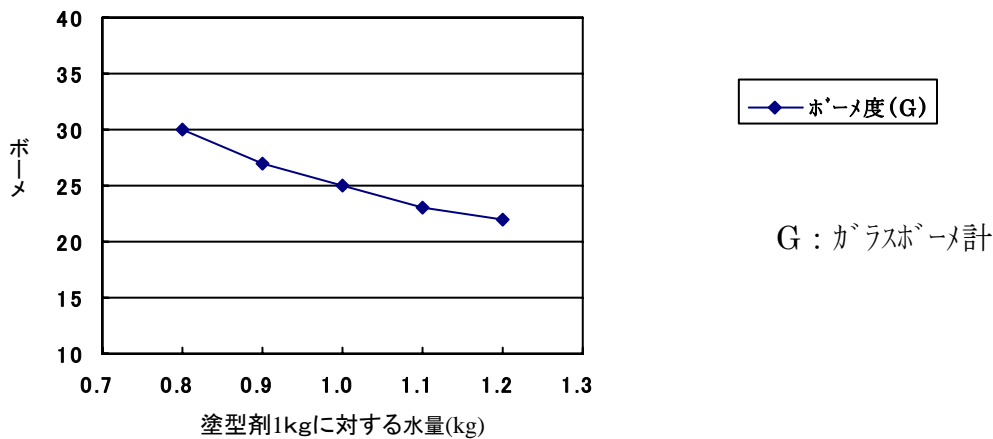

[3] 沈降性：25Be (G)

放置時間 (h)	0.5	1
沈降率 (%)	2	5

100mlメスシリンダーに25Be液を入れ、時間毎の上澄み液mlの比率で表す。

[4] 成分：

固形分 (%)	固 形 分 中 の 成 分 (%)					水 分 (%)
	SiO ₂	Al ₂ O ₃	F.C	V.M	その他	
56.0	14.4	2.4	36.6	1.8	0.8	44.0

[5] 荷姿：

20kg ダンボール入り

— 三河鋳産株式会社 —

本社：愛知県碧南市田尻町4-29

TEL 0566-42-2211

FAX 0566-42-2215

研究所：愛知県碧南市明石町7-9

TEL 0566-43-2115

FAX 0566-43-2116