



## スリーコート WP-704V


(コートボックス用 - 水性塗型剤)

### 1) 特徴：

・ディッピング時のタレが少ない。  
・薄い均一な塗膜。

### 2) 使用方法：

塗布方法 :ディッピング 標準濃度 26～36Be (P)  
希釈 - ボーメ

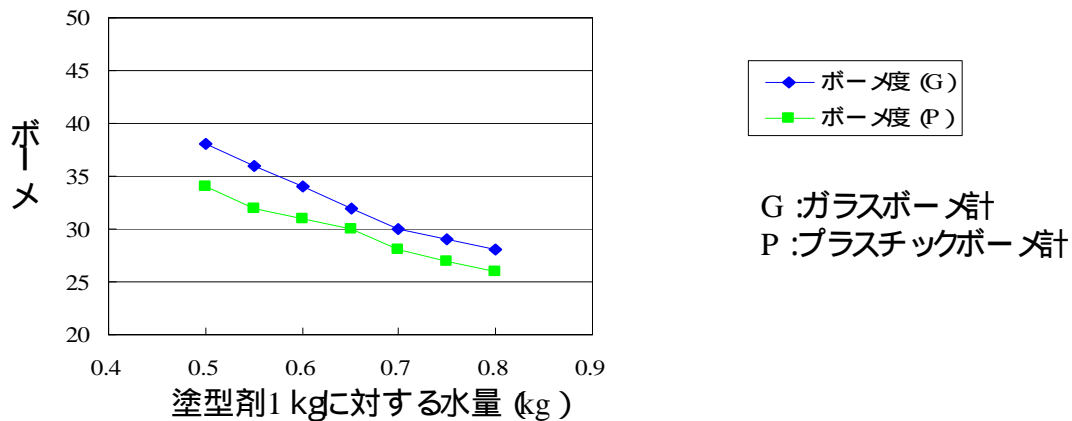

### 3) 沈降性 30Be (P)

放置時間 (h)	0.5	1	24
沈降率 (%)	0	0.5	10

100mlメスシリンダーに30Be液を入れ、時間毎の上澄み液mlの比率で表す。

### 4) 成分：

固形分 (%)	固形分中の成分 (%)						水分 (%)
	SiO <sub>2</sub>	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	F.C	V.M	その他	
47.8	18.3	9.1	2.8	12.4	3.5	1.7	52.2

### 5) 荷姿：

250kg ドラム入り

### - 三河鉱産株式会社 -

本社 愛知県碧南市田尻町4-29

研究所 愛知県碧南市明石町7-9

TEL 0566-42-2211

TEL 0566-43-2115

FAX 0566-42-2215

FAX 0566-42-2215

ホームページアドレス <http://www.mikawakousan.co.jp/>



## スリーコート WP-704V


(コールドボックス用 - 水性塗型剤)

### 〔1〕特徴：

- ・ディップング時の外が少ない。
- ・薄い均一な塗膜。

### 〔2〕使用方法：

- ・塗布方法：ディップング 標準濃度 26～36Be (P)

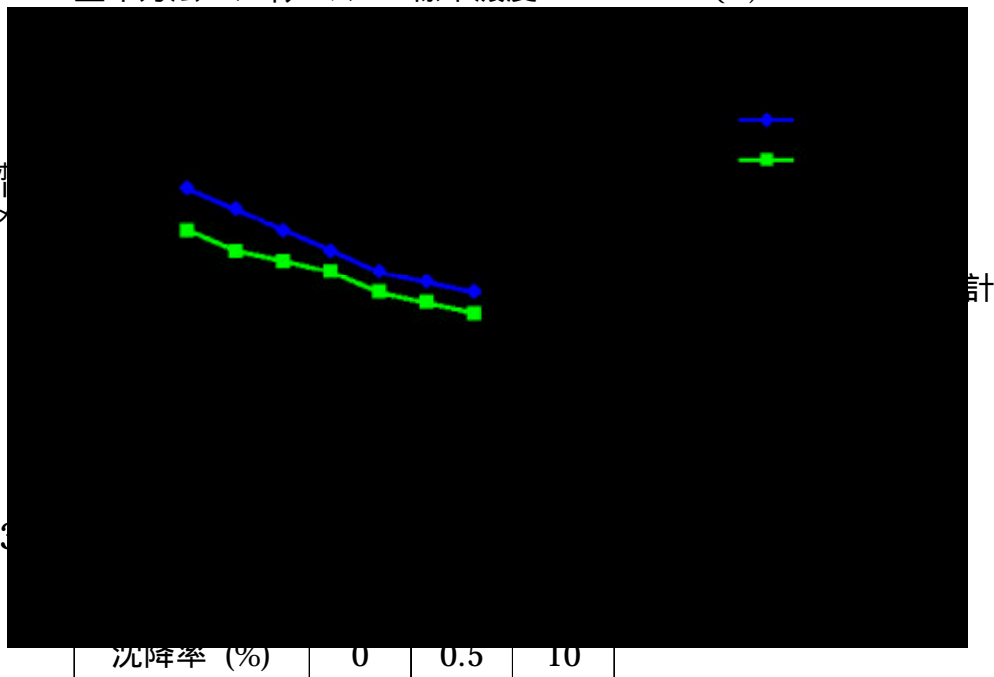

100mlスリッジ - に30Be液を入れ、時間毎の上澄み液mlの比率で表す。

### 〔4〕成分：

固形分 (%)	固 形 分 中 の 成 分 (%)						水 分 (%)
	SiO <sub>2</sub>	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	F.C	V.M	その他	
47.8	18.3	9.1	2.8	12.4	3.5	1.7	52.2

### 〔5〕荷姿：

250kg ドラム入り

### - 三河鉱産株式会社 -

本社 愛知県碧南市田尻町4-29

研究所 愛知県碧南市明石町7-9

TEL 0566-42-2211

TEL 0566-43-2115

FAX 0566-42-2215

FAX 0566-42-2215

ホームページアドレス <http://www.mikawakousan.co.jp/>