



スリーコート WQ-440

(有機自硬化用—水性塗型剤)


[1] 特徴:

作業性良好
タレ跡が少ない

[2] 使用濃度:

塗布方法: ハケ塗り 標準濃度: 42~46Bë(P) 5号珪砂(AFS33)フラン鑄型使用
 ディッピング 標準濃度: 38~44Bë(P)
 ブッカケ 標準濃度: 36~40Bë(P)

希釈—ボーメ度 :

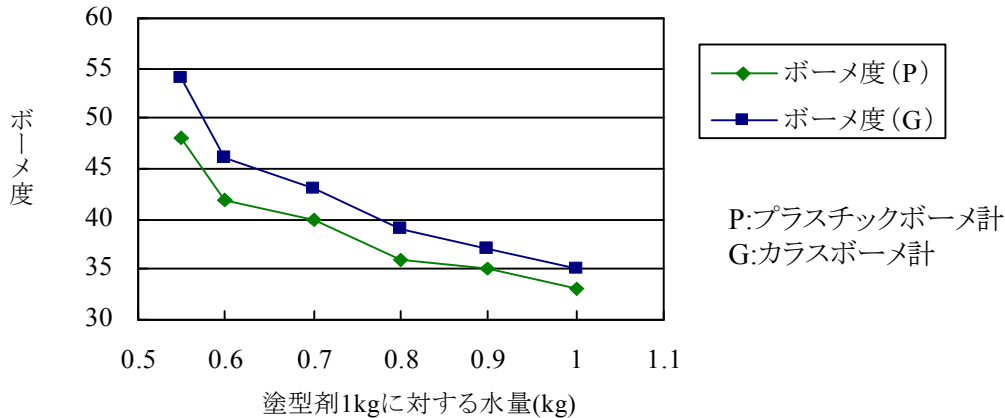

[3] 沈降性: 36Bë(P)

放置時間 (h)	0.5	1	24
沈降率 (%)	0	1	3

100mlメスシリンダーに36Bë液を入れ、時間ごとの上澄み液mlを比率で表す。

[4] 成分:

固形分 (%)	固形分中の成分 (%)						水分 (%)
	SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	F.C.	V.M.	その他	
70.0	28.0	15.0	2.4	18.1	4.0	2.5	30.0

(代表値)

[5] 荷姿:

20kg ビニール袋入り

—三河鋳産株式会社—

本社: 愛知県碧南市田尻町4-29

研究所: 愛知県碧南市明石町7-9

TEL : 0566-42-2211

TEL : 0566-43-2115

FAX : 0566-42-2215

FAX : 0566-42-2215

ホームページアドレス <http://www.mikawakousan.co.jp/>