



スリコート WQ-700D


(有機自硬化性用 - 水性塗型剤)

〔1〕特徴：

- ・塗型剤の浸透を確保し、乾燥が速い。
- ・特殊基材配合の組み合わせにより、耐焼着性に優れる。
- ・大型鋳物に最適である。
- ・白色水性のため、作業環境を向上させる。

〔2〕使用方法：

- ・塗布方法：刷毛塗り 標準濃度 68～74Be
 ディッピング 標準濃度 62～66Be
 ブッカケ 標準濃度 60～64Be

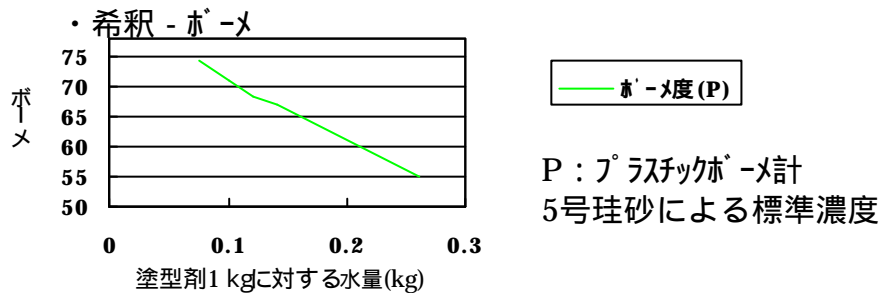

〔3〕沈降性：60Be (P)

放置時間 (h)	0.5	1	24
沈降率 (%)	0	0	3

100ml双シリンダ-に60Be液を入れ、時間毎の上澄み液mlの比率で表す。

〔4〕成分：

固形分 (%)	固形分中の成分 (%)						水分 (%)
	SiO ₂	Al ₂ O ₃	MgO	Fe ₂ O ₃	V.M	その他	
74.0	38.0	24.5	4.0	1.0	6.0	0.5	26.0

(代表値)

〔5〕荷姿：

300kg ドラム入り

- 三河鋳産株式会社 -

本社 愛知県碧南市田尻町4-29

研究所 愛知県碧南市明石町7-9

TEL 0566-42-2211

TEL 0566-43-2115

FAX 0566-42-2215

FAX 0566-42-2215

ホームページアドレス <http://www.mikawakousan.co.jp/>