



スリコート WS-157


(シール用 - 水性塗型剤)

〔1〕特徴：

- ・特殊活性剤と基材の粒度構成により塗型基材浸透が多く、塗膜形成し易く、耐焼着性に優れている。
- ・酸化鉄が配合してあり、耐ペーキング・ガス欠陥防止効果がある。
- ・常温シールから熱間シール(160℃)まで使用可能。

〔2〕使用方法：

- ・塗布方法：ディッピング、スプレー 標準濃度 36～44Be
- ・希釈 - ボーメ

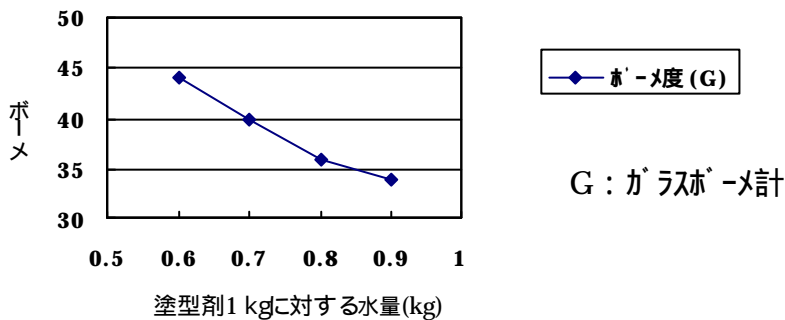

〔3〕沈降性：34Be (G)

放置時間 (h)	0.5	1	24
沈降率 (%)	0	0	4

100mlスリコートに34Be液を入れ、時間毎の上澄み液mlの比率で表す。

〔4〕成分：

固形分 (%)	固形分中の成分 (%)							水分 (%)
	SiO ₂	Al ₂ O ₃	MgO	Fe ₂ O ₃	F.C	V.M	その他	
66.6	28.9	4.2	8.3	5.7	14.6	4.7	0.2	33.4

〔5〕荷姿：

20kg ビニール袋入り

- 三河鉱産株式会社 -

本社 愛知県碧南市田尻町4-29

研究所 愛知県碧南市明石町7-9

TEL 0566-42-2211

TEL 0566-43-2115

FAX 0566-42-2215

FAX 0566-42-2215

ホームページアドレス <http://www.mikawakousan.co.jp/>