



## スリコート WS-164


(シール・コート用 - 水性塗型剤)

### 〔1〕特徴：

- ・均一な塗膜  
適度な揮発性を有し、外の少ない均一な塗膜を作る。
- ・明るい色相で、作業環境を改善できる。
- ・特殊な塗膜構造をし、耐焼着性に優れる。

### 〔2〕使用方法：

- ・塗布方法：ディッピング 標準濃度 30～40Be (P)
- ・希釈 - ボーム

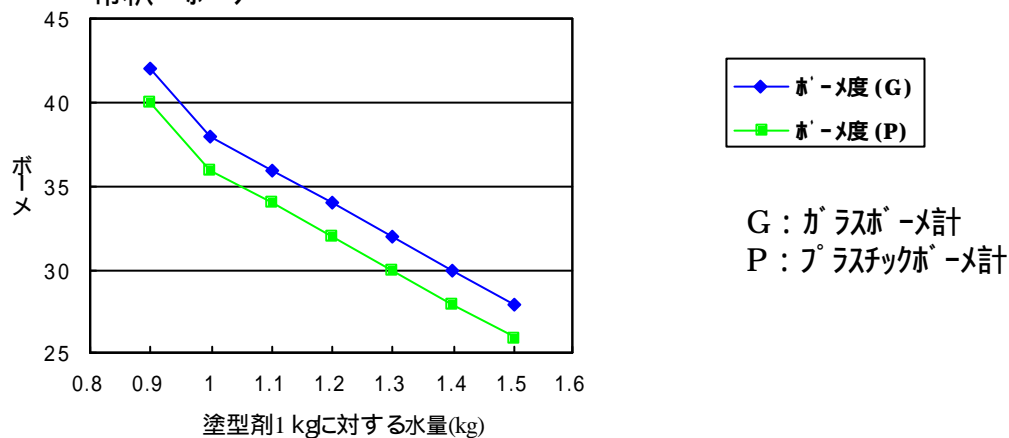

### 〔3〕沈降性：30Be (P)

放置時間 (h)	0.5	1	24
沈降率 (%)	0	0	5

100mlメスシリンダに30Be液を入れ、時間毎の上澄み液mlの比率で表す。

### 〔4〕成分：

固形分 (%)	固形分中の成分 (%)						水分 (%)
	SiO <sub>2</sub>	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	F.C	V.M	その他	
63.0	34.9	16.7	3.3	4.3	3.0	0.8	37.0

### 〔5〕荷姿：

20kg ビニール袋入り

## - 三河鉱産株式会社 -

本社 愛知県碧南市田尻町4-29

研究所 愛知県碧南市明石町7-9

TEL 0566-42-2211

TEL 0566-43-2115

FAX 0566-42-2215

FAX 0566-42-2215

ホームページアドレス <http://www.mikawakousan.co.jp/>