



スリコート WS-180


(シール・コート用 - 水性塗型剤)

〔1〕特徴：

- ・ベーニング欠陥対策品。

〔2〕使用方法：

- ・塗布方法：ディッピング 標準濃度 25～34Be (P)
- ・希釈 - ホーメ

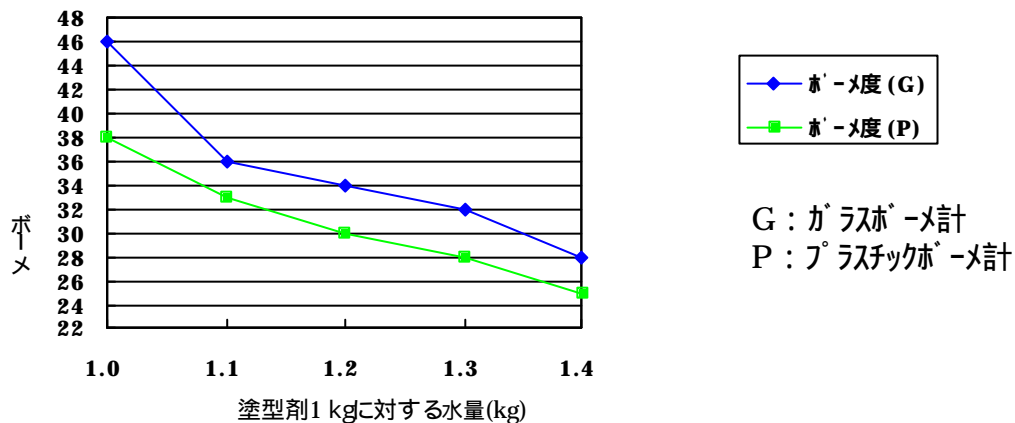

〔3〕沈降性：28Be (P)

放置時間 (h)	0.5	1	24
沈降率 (%)	0	0	1

100mlのスリコートを28Be液に入れ、時間毎の上澄み液mlの比率で表す。

〔4〕成分：

固形分 (%)	固形分中の成分 (%)						水分 (%)
	SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	F.C	V.M	その他	
67.9	42.3	7.9	1.1	7.8	6.0	2.8	32.1

〔5〕荷姿：

20kg ビニール袋入り

- 三河鉱産株式会社 -

本社 愛知県碧南市田尻町4-29

研究所 愛知県碧南市明石町7-9

TEL 0566-42-2211

TEL 0566-43-2115

FAX 0566-42-2215

FAX 0566-42-2215

ホームページアドレス <http://www.mikawakousan.co.jp/>