



スリーコート WS-304

(シェル コールドボックス用 — 水性塗型剤)


[1] 特徴:

焼着・残砂対策

[2] 使用濃度:

塗布方法:ディッピング 標準濃度:32~36(P)

希釈—ボーマ度 :

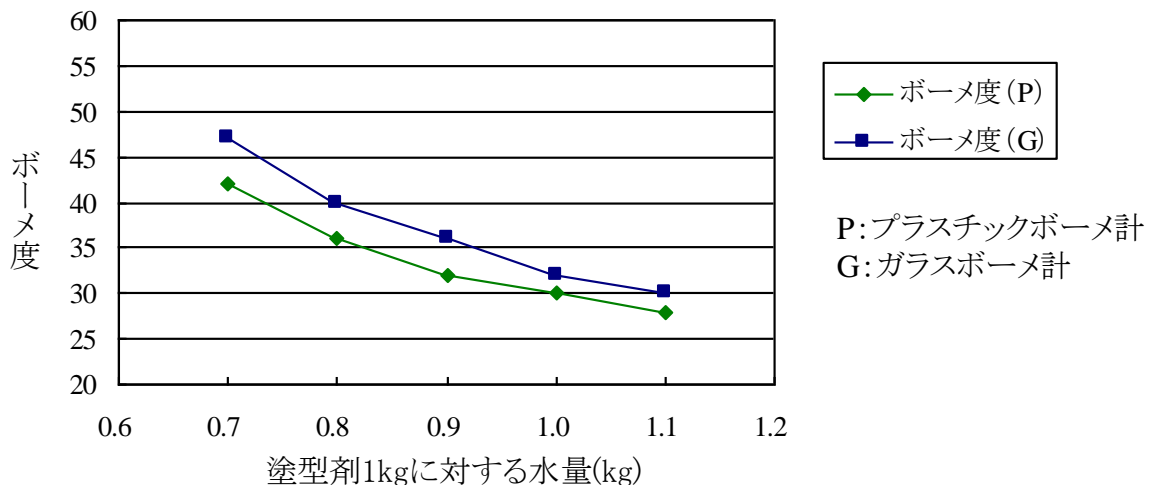

[3] 沈降性: 32Bë (P)

放置時間 (h)	0.5	1	24
沈降率 (%)	0	0	1.5

100mlメスシリンダーに32Bë液を入れ、時間ごとの上澄み液mlを比率で表す。

[4] 成分:

固形分 (%)	固形分中の成分 (%)							水分 (%)
	SiO ₂	Al ₂ O ₃	MgO	K ₂ O	F.C.	V.M	その他	
65.0	15.1	4.3	5.9	2.9	29.4	3.0	4.4	35.0

(代表値)

[5] 荷姿:

20kg ダンボール入り

—三河鋳産株式会社—

本社: 愛知県碧南市田尻町4-29

研究所: 愛知県碧南市明石町7-9

TEL :0566-42-2211

TEL :0566-43-2115

FAX :0566-42-2215

FAX :0566-42-2215

ホームページアドレス <http://www.mikawakousan.co.jp/>